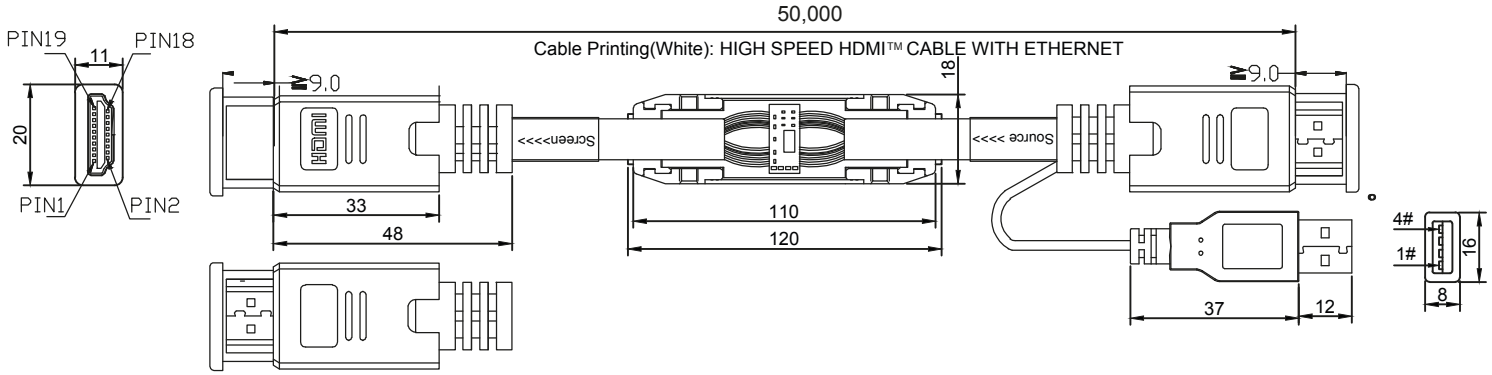

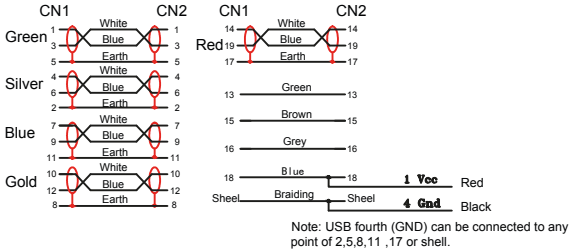

High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet
- HighSpeed HDMI™ für 3D und Ultra HD bis 4K@50/60 Hz (2160p)
- HDCP 2.2 konform
- unterstützt Audio Return Channel (ARC) und High Dynamic Range (HDR)
- vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
- 21:9-CinemaScope-Seitenverhältnis

- Anschlüsse:	2x HDMI™-Stecker, USB-A Stecker
- Innenleiter:	AWG 24
- Isolationswiderstand:	min. 10 MOhm
- Spannungsfestigkeit:	300 V, 10 ms
- Gewicht:	1,92 kg
- Konformität:	EMV, RoHS

HDMI™ Cable HiSpeed/wE
- High-speed HDMI™ for 3D and Ultra HD up to 4K @ 50/60 Hz (2160p)
- HDCP 2.2 compliant
- supports Audio Return Channel (ARC) and high dynamic range (HDR)
- gold-plated contact surfaces for optimum signal transmission
- 21:9 – CinemaScope aspect ratio

- Connectors:	*2x HDMI™ plug, USB-A plug*
- Inner conductor:	*AWG 24*
- Insulation resistance:	*min. 10 MOhm*
- Hi-pot:	*300 V, 10 ms*
- Weight:	*1.92 kg*
- Conformity:	*EMC, RoHS*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	12.03.2018	tf
		gepr.:	12.03.2018	tf
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung
HDMI™ Kabel HiSpeed/wE G 2.0 (inkl.Verst)

Blatt

Zeichnungs-Nr.:
55983

von