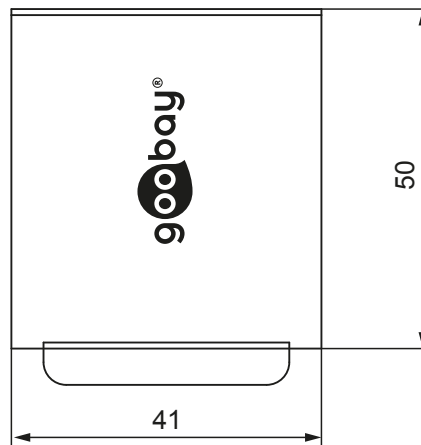
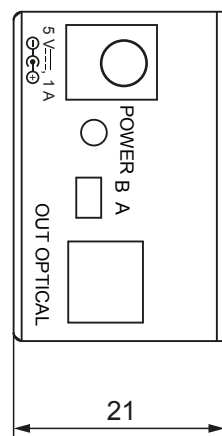


Toslink Audio Switch, 2in/1out

- einfache Umschaltung des Toslink-Signals durch Schalter an der Gerätevorderseite
- klare Audioübertragung ohne Qualitätsverluste
- einfache Installation und Bedienung
- mit LED-Statusanzeige
- speichert beim Ausschalten den gewählten Eingang
- inkl. Netzteil

- Anschlüsse: 2x Toslink-Buchse (IN),
Toslink-Buchse (OUT),
DC-Anschluss

- Gehäuse: Metall

- Gewicht: 190 g

- Konformität: EMV, RoHS (PSU: EMV, RoHS, NSR, ErP)

Toslink Audio Switch, 2in /1out

- Easy switching of the Toslink signal through switches on the front of the device
- clear audio transmission without quality loss
- easy installation and operation
- with LED status display
- saves the selected input when switching off
- incl. power supply

- Connectors: 2x Toslink socket (IN),
Toslink socket (OUT),
DC connection

- Housing: metal

- Weight: 190 g

- Compatibility: EMC, RoHS (PSU: EMC, RoHS, LVD, ErP)

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	10.04.2018	tf
		gepr.:	10.04.2018	tf
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

**AVS 56-2 TOSLINK
Umschaltbox 2in/1out**

Zeichnungs-Nr.:

58973

goobay®

Blatt

von