


A

A

482 mm

B

B

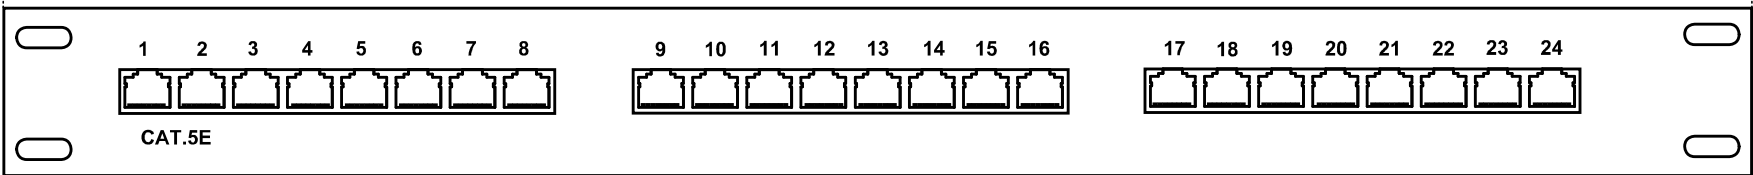

C

C

D

D

104 mm



E

E

F

F

- CAT 5e 24xRJ 45 Buchse, geschirmt
 - Einzelverpackung
 - LSA Löt-,Schraub-, Abisolierfreie Anschlusstechnik
 - Anschlussleisten mit Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
 - für 19 Zoll Montage geeignet
 - RoHS-konform
- CAT 5e 24 x RJ45 jack, shielded
 - single packed
 - with LSA compatible terminals
 - terminals with TIA 568 color code A/B
 - suitable for 19 inch installation
 - RoHS-compliant



G

G

H

H

I

I

J

J

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	li	CAT PATCH PANEL	
		gepr.:	li	CAT5e 24 PORT SHIELDED	von
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	
				68883	

