

MP3 Y-Adapter

Steckerverbindung von 3,5 mm Klinke auf Stereo-Audio

Mit der Klinke-Cinch-Kupplung lassen zwei Audio Geräte gleichzeitig über eine Buchse anschließen. Dank mehrfacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung ist die klanglich überzeugende Mehrfach-Audioverbindung unkompliziert eingerichtet - und schon lässt Musik in zwei Räumen gleichzeitig genießen.

- Y-Cinch Kupplung für die Verbindung mit HiFi-Anlagen/Verstärkern
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

Technische Daten

Anschlüsse

Steckermaterial:	3-fach umspritztes PVC / ABS
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	ja
Anschluss 1, Typ:	3,5 mm KLINKEN-Stecker
Anschluss 1, Steckerlänge (mm):	39,8
Anschluss 1, Steckerbreite (mm):	14,0
Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):	14,0
Anschluss 2, Typ:	2 x CINCH-Kupplung (RCA)
Anschluss 2, Steckerlänge (mm):	39,8
Anschluss 2, Steckerbreite (mm):	14,0
Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):	14,0

Kabel

Typ:	Rundkabel
Länge (m):	0,14
Material Innenleiter:	OFC (sauerstofffreies Kupfer)
Durchmesser Innenleiter (mm):	25 x 0,120
AWG:	23
Anzahl Schirmungen:	2 x
Typ 1. Schirmung:	Aluminium-Folie
Typ 2. Schirmung:	Kupfer-Geflecht 42 Adern x 0,12 mm Querschnitt
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	3,9
Knickschutz:	beidseitig

Signalübertragung

Übertragungsarten:	analoge Audiosignale
--------------------	----------------------

Allgemein

Betriebstemperatur von / bis (°C):	-10 / +80
Garantie (Jahre):	10


clicktronic[®]
entertainment.
pure.

casual




 3,5 mm KLINKEN-Stecker


  2 x CINCH-Kupplung (RCA)



Kabelquerschnitt



Schaltplan

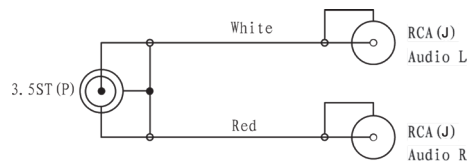

Designed in Germany

10 Years Warranty
High-Quality Assurance



OFC
99,99% Oxygen Free Copper

24 Carat Gold
Anti Resistance Connections

2x
Cable Shielding

MP3 Y-Adapter

Steckerverbindung von 3,5 mm Klinke auf Stereo-Audio

Artikelnr.	Kabellängen (m)	Verpackung (Maße in mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	EAN Code
70492	0,14	Einzelkarton: 80 x 75 x 30 Export VPE (80 Stk.): 370 x 345 x 235	Einzelkarton: 0,04 Export VPE: 4,48		 4 040849 704925

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor.
Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

MP3 Y-adaptor

plug connection of 3.5 mm jack to stereo audio

The jack-cinch coupling allows to simultaneously connect two audio devices using one female connector. Due to multiple signal shielding, pure materials, and precise workmanship the sonically convincing multi-audio connection is set up in a straightforward manner - and you can already enjoy music in two rooms simultaneously.

- Y-cinch coupling for connection to HiFi systems/amplifiers
- pure copper conductor and 2-way shielding for clear signal quality
- 24-Karat gold plated contacts for minimum transfer resistances

Specifications

Connections

Plug material:	triple-coated PVC / ABS
Contact material:	24-Karat gold plated
Shielding:	yes
Port 1, type:	3.5 mm STEREO plug
Connector 1, connector length (mm):	39.8
Connector 1, connector width (mm):	14.0
Connector 1, connector height (mm):	14.0
Port 2, type:	2 x RCA jack (RCA)
Connector 2, connector length (mm):	39.8
Connector 2, connector width (mm):	14.0
Connector 2, connector height (mm):	14.0

cable

Type:	Round cable
Length (m):	0.14
Inner conductor material:	OFC (Oxygen free copper)
Inner conductor diameter (mm):	25 x 0.120
AWG:	23
Number of shieldings:	2 x
Type of 1st shielding	Aluminium foil
Type of 2nd shielding	Copper braid 42 wires x 0.12 mm cross section
Outer sheath material:	highly elastic PVC
Outer sheath diameter (mm):	3.9
Kink protection:	on both sides

Signal transmission

Transmission modes:	analog audio signals
---------------------	----------------------

General


Operating temperature from / to (°C):	-10 / +80
Warranty (years):	10

clicktronic®


entertainment.
pure.

casual




 3.5 mm STEREO plug


 2 x RCA jack (RCA)



Cross section

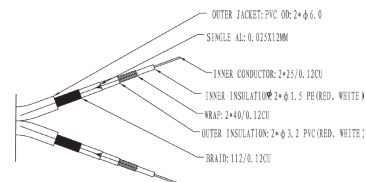

Wiring diagram

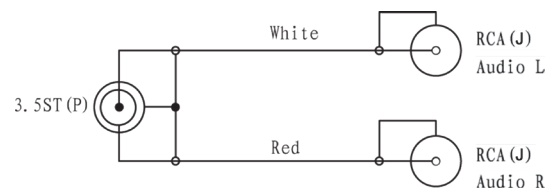

Designed in Germany

10 Years Warranty
High-Quality Assurance



OFC
99.99% Oxygen Free Copper

24 Carat Gold
Anti Resistance Connections

2x
Cable Shielding

MP3 Y-adaptor

plug connection of 3.5 mm jack to stereo audio

Article no.	Cable lengths (m)	Packaging dimensions (mm)	Weight (kg)	Figure	EAN Code
70492	0.14	Single carton: 80 x 75 x 30 Master cartons (80 pcs.): 370 x 345 x 235	Single carton: 0.04 Master carton: 4.48		 4 040849 704925

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany