




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Art.-Nr. / Item No.</b>		<b>Beschreibung / Description</b>			<b>Länge / Length (L)</b>								
67189		USB-C M/A 3.0 0020 WEISS 0.2m			200 mm								
67185		USB-C/A 3.0 0050 WEISS 0.5m			500 mm								
67188		USB-C/A 3.0 0100 WEISS 1.0m			1000 mm								

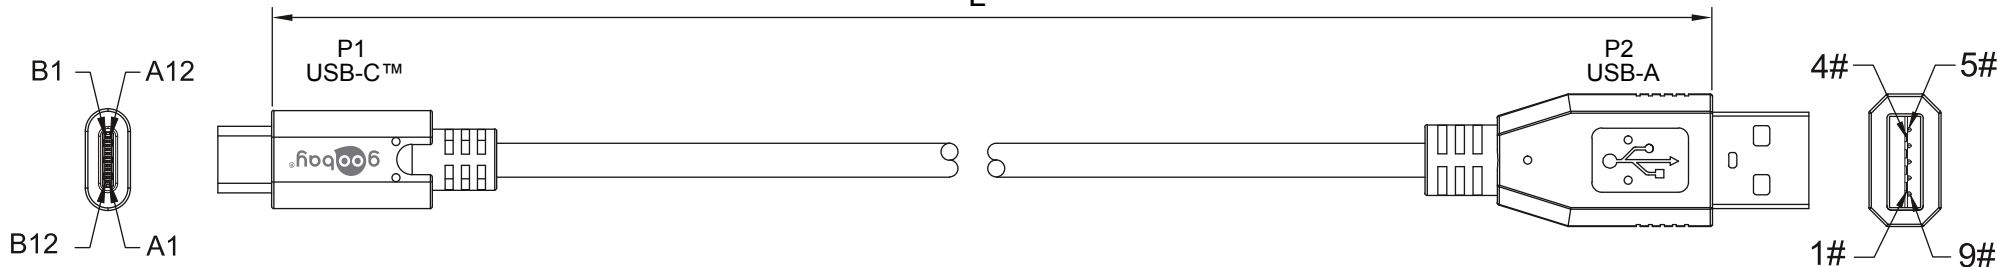

**Anschlussdiagramm / Wiring diagram**

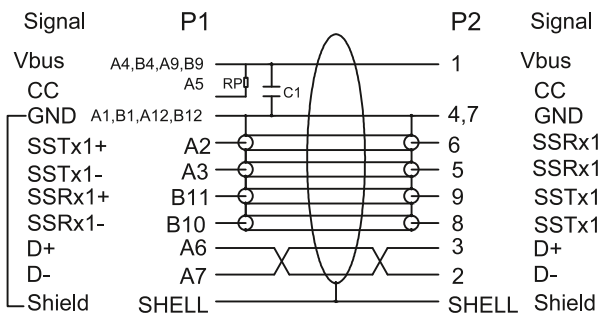

**Aderquerschnitt / Wire cross section**

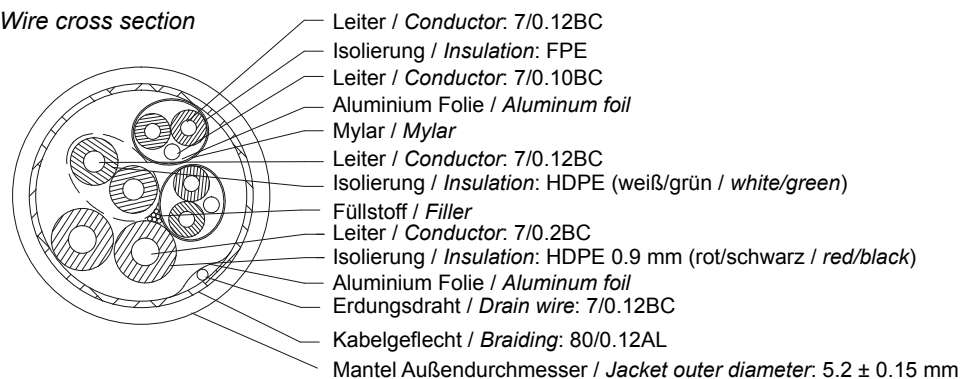

**USB-C™ auf USB A 3.0 Kabel, weiß**

- USB-C™ Ladekabel zum superschnellen Synchronisieren und Laden von USB-C™-fähigen Geräten mit einer Leistung von bis zu 15 W
- Datentransferrate bis 5 Gbit/s
- abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Geräten

- Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A), USB-C™-Stecker vernickelt
- Kontakte: 3 A
- Max. Stromstärke: 3 A
- Material Innengehäuse: PE
- Material Außengehäuse: PVC 35P
- Konformität: REACH, RoHS

**USB-C™ to USB A 3.0 cable, white**

- USB-C™ charging cable for super-fast synchronisation and charging of USB-C™-enabled devices with a power of up to 15 W
- data transfer rate up to 5 Gbit/s
- backwards compatible with USB 2.0 and USB 1.1 device

- Connectors: USB 3.0 male (type A), USB-C™ male nickel-plated
- Contacts: 3 A
- Max. Amperage: 3 A
- Material inner mold: PE
- Material outer mold: PVC 35P
- Conformity: REACH, RoHS

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	02.03.2021	aw	USB-C™/A 3.0 XXXX WEISS Xm	1/1
		gepr.:	02.03.2021	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					67189, 67185, 67188	

